

 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison



**La gamme de
chauffe-eau
électriques qui
simplifie la vie
des Pros !**

**Gamme
XPERT**

HPC+ XPERT





Conçu pour durer longtemps, dans les conditions les plus extrêmes

- / Modèles de 100 à 300 L.
- / Diamètres : 530, 560, 570 mm.
- / Installation murale verticale ou au sol.
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Double protection cuve : anode magnésium + anode titane inusable.
- / Témoin de chauffe.

Gamme Xpert :

- / Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus
- / Simplicité de transport : poignées de préhension renforcées dans le capot pour plus de maniabilité
- / Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1

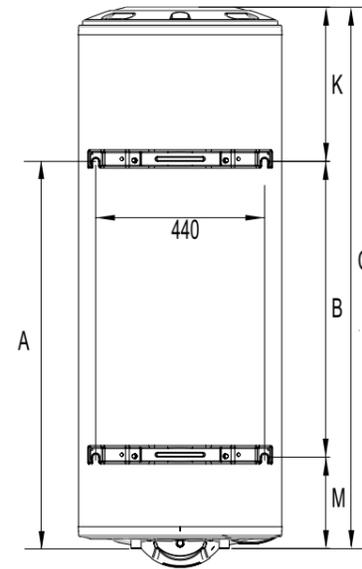

		VERTICAUX MURAUX					
DIAMÈTRE	mm	530			560		
CAPACITÉ	l	100	150	200	100	150	200
A	mm	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	800	800	-	500	800
C	mm	835	1160	1463	770	1010	1280
D	mm	230	230	230	230	230	230
E	mm	175	175	175	175	175	175
G	mm	545	545	545	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	275	110	413	240	260	230
M	mm	-	250	250	-	250	250

MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

		100	150	200	100	150	200	250	300
Type de pose	l	Vertical mural	Stable	Stable					
Capacité ECS	mm	100	150	200	100	150	200	250	300
Diamètre		530	530	530	560	560	560	570	570
NF performance	W	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Puissance	h	1200	1800	2400	1200	1800	2400	3000	3000
Temps de chauffe total	l	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	5h48
V40	kWh/24h	148	222	336	140	230	332	370	524
Pertes statiques à 65°C	V	1,06	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73	2,36	2,45
Tension	Wh/l.K.24h	230 MO	230 MT	230 MT					

DONNÉES ErP

Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique		38%	36%	38%	37%	36%	37%	37%	37%
Profil de soutirage		L	M	L	L	M	L	L	L
Référence		3000773	3000779	3000787	3000775	3000781	3000788	3000791	3000794




TRIPLE PROTECTION

- 1 ANODE TITANE
- 2 ANODE MAGNÉSIUM
- 3 RÉSISTANCE STÉATITE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied CEE universel ajustable Ø513-530-560 mm	4090003
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

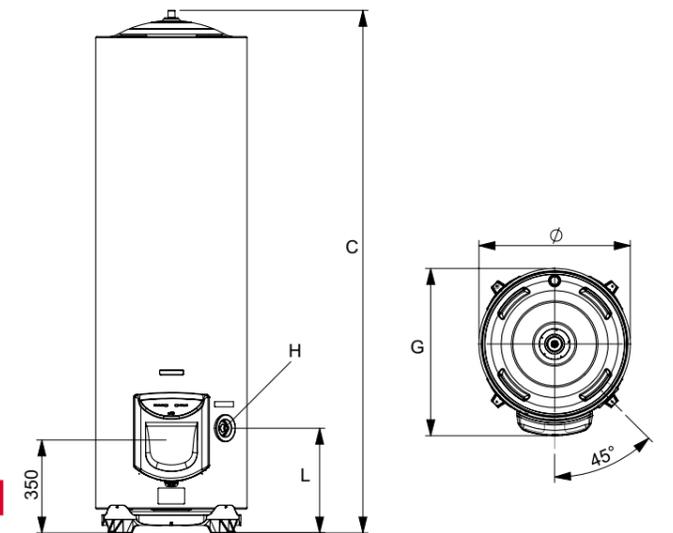

		STABLES	
DIAMÈTRE	mm	570	
CAPACITÉ	l	250	300
C	mm	1690	1970
G	mm	660	660
H	mm	G3/4	G3/4
L	mm	395	395

SAGÉO XPERT



Excellent rapport qualité/prix, avec une résistance stéatite


- / Modèles de 50 à 500L.
- / Diamètres : 470, 513, 560, 570, 750 mm.
- / Installation verticale murale ou au sol
- / **Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage**
- / Témoin de chauffe
- / Protection de la cuve par anode magnésium




Gamme Xpert *:

- / Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus
- / Simplicité de transport : poignées de préhension renforcées dans le capot pour plus de maniabilité
- / Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1

* Pour les modèles de 100 à 300L

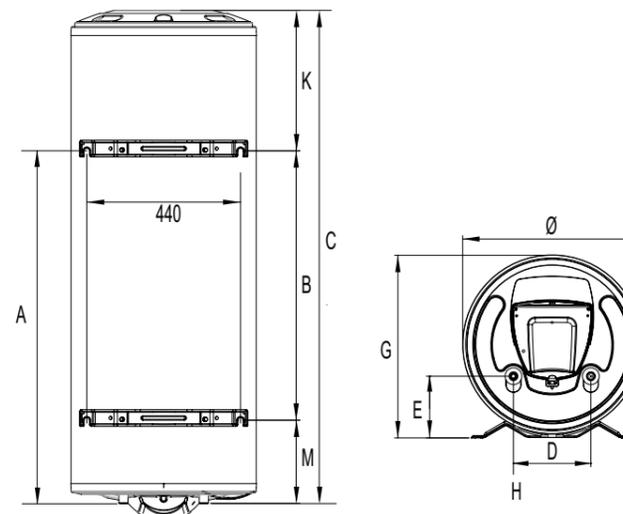

		VERTICAUX MURAUX								
DIAMÈTRE	mm	470			513			560		
CAPACITÉ	l	50	75	100	150	200	100	150	200	
A	mm	410	590	560	1050	1050	530	750	1050	
B	mm	-	-	-	800	800	-	500	800	
C	mm	560	760	835	1160	1463	770	1010	1280	
D	mm	160	230	230	230	230	230	230	230	
E	mm	120	175	175	175	175	175	175	175	
G	mm	485	485	515	515	515	575	575	575	
H	mm	G1/2	G3/4							
K	mm	150	170	275	110	413	240	260	230	
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250	

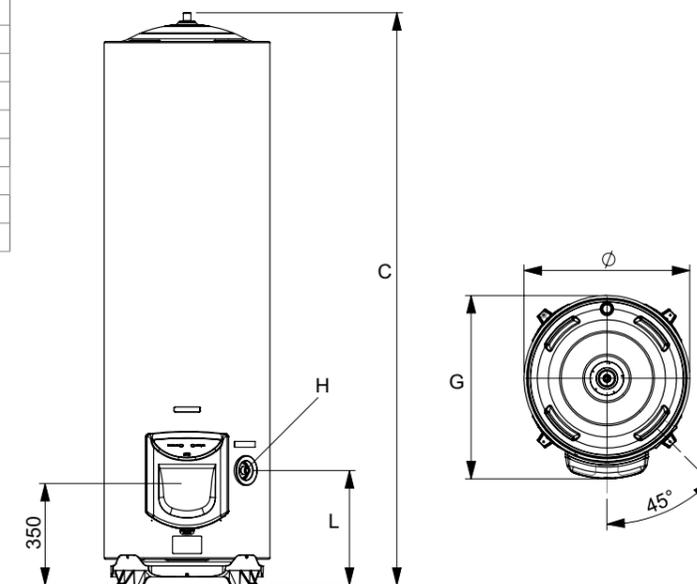

MODÈLES	50	75	100	150	200	100	150	200
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de pose	l	Vertical mural							
Capacité ECS	mm	50	75	100	150	200	100	150	200
Diamètre		Ø 470	Ø 470	Ø 513	Ø 513	Ø 513	Ø 560	Ø 560	Ø 560
NF performance	W	-	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
Puissance	h	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200
Temps de chauffe total	l	2h10	3h16	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50
V40	kWh/24h	65	129	148	222	332	140	230	336
Pertes statiques à 65°C	V	0,79	0,99	1,31	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73
Tension	Wh/l.K.24h	230 MO							

DONNÉES ErP

Classe d'efficacité énergétique	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique	36%	37%	38%	36%	38%	37%	36%	37%	
Profil de soutirage	M	M	L	M	L	L	M	L	
Référence	3200834	3200835	3000762	3000778	3000785	3000776	3000782	3000789	

MODÈLES	200	250	300	500
---------	-----	-----	-----	-----

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de pose	l	Stable	Stable	Stable	Stable
Capacité ECS	mm	200	250	300	500
Diamètre		Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 750
NF performance	W	★★	★★	★★	-
Puissance	h	3000	3000	3000	4000
Temps de chauffe total	l	3h52	4h50	5h48	4h55
V40	kWh/24h	333	370	473	836
Pertes statiques à 65°C	V	1,98	2,36	2,36	1,91
Tension	Wh/l.K.24h	230 MO	230 MO	230 MO	400 TRI

DONNÉES ErP

Classe d'efficacité énergétique	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique	37%	37%	37%	38%
Profil de soutirage	L	L	L	XL
Référence	3000763	3000792	3000795	3070558

		STABLES			
DIAMÈTRE	mm	570		750	
CAPACITÉ	l	200	250	300	500
C	mm	1300	1560	1820	1937
G	mm	630	630	630	800
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G1
L	mm	365	365	365	360

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied 50L et 75L - Ø 470 mm	3083068
Trépied CEE universel ajustable Ø513-530-560 mm	4090003
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

Accessoires optionnels d'aide à la pose

Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.



- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090



Trépied universel

- / Convient pour les Ø 513, 530, 560 mm (ref 4090003)
- / Facilité d'accès pour l'entretien et les réparations
- / Obligatoire pour mur non porteur

- / Pour les modèles Ø470 mm (ref 3083068)



Gamme Xpert

La gamme de chauffe-eau électriques conçue avec les pros, pour les pros !



SIMPLICITÉ DE POSE

Supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage des écrous dans les endroits exigus et une installation en un clip.



SIMPLICITÉ DE TRANSPORT

Capot unique intégrant des poignées renforcées pour une prise en main et une manipulation facilitée.



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Un raccord diélectrique en laiton inclus





ARISTO


ARISTO

VINORGO

VinorGO
Sams

INSTALLER UN CHAUFFE-EAU N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

Découvrez **EASY CLIP**, l'accessoire qui permet de fixer votre chauffe-eau avant même de l'avoir posé.

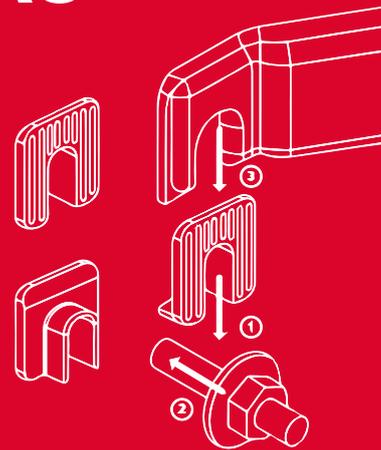

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout au long de la durée de vie de **votre installation**

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'une aide au dimensionnement**.

09 69 37 74 40

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après vente**.

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente**.

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.



**ARISTON
QUICK FIX**

Assistance technique

7j/7, 24h/24

via l'application

