

SAGEO



BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX AVEC UNE RÉSISTANCE STÉATITE

- Diminution du bruit de chauffe
- Durée de vie optimisée
- S'installe partout avec ses modèles compacts, étroits et horizontaux

FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- Cuve émaillée en acier
- Pas de dépôt de calcaire



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Sageo 50 Sageo 75 Sageo 100 Sageo 150 Sageo 200 Sageo 300 Sageo 400 Sageo 500 Sageo 100 Sageo 150 Sageo 150


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		Sageo 50	Sageo 75	Sageo 100	Sageo 150	Sageo 200	Sageo 300	Sageo 400	Sageo 500	Sageo 100	Sageo 150	Sageo 150
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Diamètre		470	470	505	505	505	530	530	530	560	560	560
Capacité de stockage ECS NF		50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	150
Électrécité Performance		NC	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TIF
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2400	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Temps de chauffe à AT-50°C	min	2h30	4h00	5h57	5h35	5h45	5h57	5h35	5h45	5h45	5h45	4h00
Production d'eau à 40°C	l/h	NC	132	180	277	372	180	277	372	176	271	298
Perles statiques à 65°C	W/MC/h	0,93	1,09	1,31	1,75	2,15	1,05	1,35	1,76	1,05	1,48	1,48
Constantes de refroidissement	W/MC/h	0,39	0,31	0,28	0,25	0,23	0,22	0,19	0,19	0,22	0,20	0,20
Poids	Kg	19	25	31	39	47	32	40	49	31	39	39
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage déclaré		M	M	L	M	L	L	M	L	L	M	M
Référence		3200834	3200835	3000450	3000567	3000568	3000352	3000353	3000354	3000332	3000333	3000358
Prix HT	€	470,00	491,00	493,00	514,00	587,00	493,00	514,00	587,00	493,00	514,00	693,00
Eco-participation	€	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		Sageo 200	Sageo 200	Sageo 200	Sageo 250	Sageo 300	Sageo 300	Sageo 500	Sageo 100	Sageo 150	Sageo 200
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Suble	Suble	Suble	Suble	Suble	Horizontal bas	Horizontal bas	Horizontal bas
Diamètre		560	560	570	570	570	570	820	560	560	560
Capacité de stockage ECS NF		200	200	200	250	300	300	750	100	100	200
Électrécité Performance		A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	A1A	NC	A1	A1	A1
Alimentation électrique	V	230 MONO	400 TIF	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TIF	400 TIF	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	2400	2400	3000	3000	3000	3000	4000	2000	2000	2000
Temps de chauffe à AT-50°C	min	5h30	5h15	4h26	5h00	5h54	5h54	4h55	2h55	2h55	5h55
Production d'eau à 40°C	l/h	372	370	349	460	585	585	NC	165	165	318
Perles statiques à 65°C	W/MC/h	1,73	1,73	1,98	2,36	2,61	2,61	1,91	1,37	1,37	2,07
Constantes de refroidissement	W/MC/h	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,15	0,29	0,29	0,22
Poids	Kg	24	47	50	61	75	75	140	30	38	46
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage déclaré		L	L	L	L	L	L	XL	M	M	L
Référence		3000334	3000359	3000591	3000592	3000593	3000594	3070558	3000355	3000356	3000357
Prix HT	€	587,00	744,00	917,00	1 003,00	979,00	1 069,00	2 234,00	771,00	890,00	971,00
Eco-participation	€	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00





COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

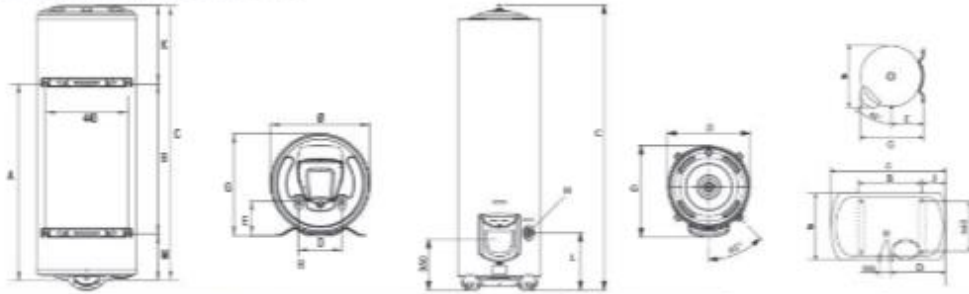

		VERTICAUX MURALE										
DIAMÈTRE		470		505		530		560		560		
CAPACITÉ		50	75	100	150	200	300	400	500	100	200	
A	mm	470	530	560	1050	1050	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	-	-	800	800	-	800	800	-	500	800
C	mm	560	760	825	1600	1600	825	1600	1600	770	1000	1200
D	mm	860	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
L	mm	120	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
G	mm	485	485	525	525	525	545	545	545	575	575	575
H	mm	G20	G24	G24	G24	G24	G24	G24	G24	G24	G24	G24
K	mm	150	170	275	180	470	275	180	470	280	260	230
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250	-	250	250

		STABLES			
DIAMÈTRE		570		750	
CAPACITÉ		200	250	300	750
C	mm	1300	1600	1810	1810
G	mm	630	630	630	800
H	mm	G24	G24	G24	G2
L	mm	365	365	365	380

		HORIZONTAL BAS	
DIAMÈTRE		560	
CAPACITÉ		100	200
B	mm	280	800
C	mm	250	D10
D	mm	320	580
E	mm	-	-
G	mm	575	575
H	mm	G24	G24
J	mm	260	260

CONFIGURATION D'INSTALLATION



POSE ULTRA SIMPLE

- Cotes et gabarits de pose imprimés directement sur l'emballage
- 3 diamètres pour les modèles verticaux : compact en 560 mm, et étroit en 505 ou 530 mm
- Produit équipé de poignées de préhension et vis imperdables
- Raccord diélectrique fourni sur tous les modèles (sauf 50, 75, 500 l)

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

- Bride diamètre 105 mm
- Remplacement de la résistance sans vidange du chauffe-eau

RÉSISTANCE STÉATITE